


Csőperemezők

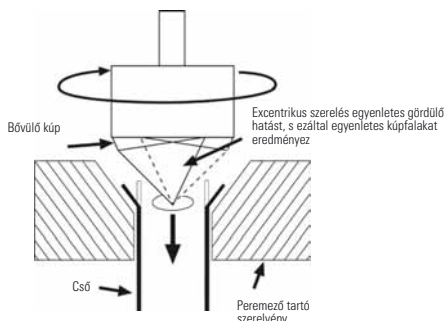

No. 458R racsnis csőperemező

- A precíziós szerszám sima, egyenletes kúposodást biztosít, minimális erőfeszítéssel.
- Az új racsnis előtölésű csavar fogantyú könnyen forgatható, és kevesebb mozgást és erőfeszítést igényel, mint a szabványos fogantyú.
- A tűcsapágyakban excentrikusan szerelt, edzett acél tágitó kúp gördülő hatást kelt a fém egyenletes folyása érdekében, egyenletes kúpfalakat ad, berágódás nélkül.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Méret (in.)	Tömeg		Std. Csomag
				font	kg	
83037	458 R	45° SAE Kúposodás	1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4	3 1/2	1,6	1
41295	454-W	45° SAE-névleges vízcső	3/8, 1/2, 3/4, 1	6 1/4	2,8	1
41300	455	45° SAE Kúposodás	1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1	6 3/4	3,1	1
41162	377	37° SAE Kúposodás	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4	3 1/2	1,6	1
41285	375	37° SAE Kúposodás	1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1	6 3/4	3,1	1
Metrikus modell			Méretek (mm)			
50257	458MM*	45° SAE Kúposodás	4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 15 - 16	3 1/2	1,6	1

* Az No. 458MM nem racsnis.

Minden felsorolt csőperemező lágy anyagokhoz, például alumíniumhoz és lágy rézhez ajánlott. Az No. 454W, 455 és 375 acél, rozsdamentes acél, kemény réz és sárgaréz kúposítására is alkalmas. Az No. 458R, 458MM és 377 acél, rozsdamentes acél, kemény réz és sárgaréz kúposítására való, .035 hüvelyk (0,9 mm) falvastagságban.



No. 345 szabványos csőperemező szerszám

- A 345 modell precíziós konstrukciójú szerszám, lágy réz, sárgaréz, alumínium és lágyacél csöveken 45°-os kúpok kialakításához.
- A megerősített, sima kúp gyors, 45°-os kúposodást biztosít szimpla vagy dupla átfedéssel.
- Az egycsavaros satu a csövek könnyű befogását és kivételét biztosítja.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Méret (in.)	Tömeg		Std. Csomag
				font	kg	
23332	345	45° SAE Kúposodás	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8	2 3/4	1,2	1
23337	345-DL	45° SAE-(dupla tágitó)	A dupla átfedéshez kúposodáshoz való adapterekkel, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 külső csőátmérő	3	1,3	1